

TURM IP Video Türsprechanlage Außenstation PoE oder 2-Draht mit 2 Megapixel und 168.6° Blickwinkel für Einfamilienhaus



Highlights:

- 2 Megapixel Farbkamera
- Nachtsicht
- 168.6° Blickwinkel
- Mikrofon und Lautsprecher
- 2-Draht und Ethernet Verbindung
- Micro SD Karte 256 GB
- Installation Auf- und Unterputz
- DC 12V, PoE



Nachtsicht

Push-
Benachrichtigung

Technische Informationen

SYSTEM

Kamera	1/2.9" 2MP CMOS HD Farbbild mit Nachtsicht
Blickwinkel	D:176.7° H:168.6° V:87.1°
WDR	Ja
Rauschunterdrückung	Rauschunterdrückung und Echokompensation
Video Enkodierung	H.265
Frame Rate	25 fps
Audio Enkodierung	G.711a, G.711u, PCM
Video Bitrate	256 Kbps – 8 Mbps

ANSCHLÜSSE

RS-485	1
Alarmausgang	1
Türöffner	NC/COM/NO
Tür Status	1
Sabotageschutz	1
LAN	1
Stromausgang	12 V / 600 mA
Netzwerk Anschluss	1 x RJ-45, 10 / 100 Mbps
Netzwerk Protokoll	UDP, TCP, IPv4, DNS, RTSP, UPnP, SIP, P2P, RTP

ALARM

Sabotage Alarm	Ja
Tür Sensor Alarm	Ja


FUNKTIONEN

Audio Eingang	Eingebautes Omnidirektionales Mikrofon
Audio Ausgang	Eingebauter Lautsprecher
Status Anzeige	Anruf/Klingel, Unterhaltung, Entriegelung
Türöffner Funktion	Ferngesteuert
Screenshot Funktion	Ja, automatisch
Nachrichten	Hinterlassen von Video- und Sprachnachrichten
Speicher	Micro SD 256 GB
Web Konfiguration	Ja
Echtzeit Anzeige	Ja

ALLGEMEIN

Material	Aluminium
Verkabelung	2-Draht oder Ethernet (PoE)
Stromanschluss	48 V DC / 1 A, PoE (802.3af / at)
Installation	Auf- und Unterputz
Betriebstemperatur	-30°C - +60°C
Stromverbrauch	≤ 5 W
Abmessungen	130 mm × 96 mm × 28.5 mm
Schutzklasse	IK07, IP65
Gewicht	0.48 Kg

Maße

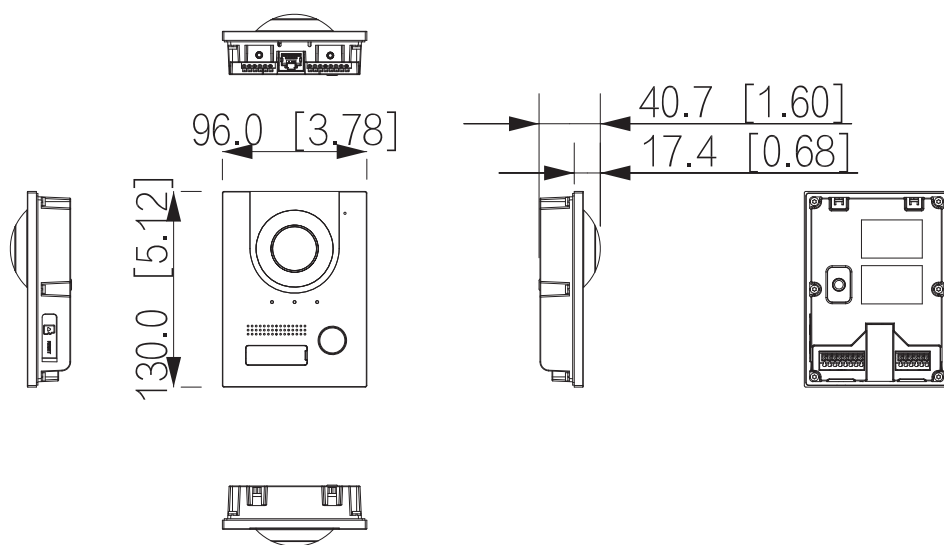

Zubehör



VT-UE01

Unterputz Einbaurahmen
für Einfamilien Außenstation



VT-AE01

Aufputz Einbaurahmen
für Einfamilien Außenstation

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.